

# SERVIROC



## LE CATALOGUE MATERIEL APPLICATION

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC** route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)



## QUEUE MORUE PEINTURE

### BROSSE SERIE MINCE

Queue morue peinture avec virole fer et poils soie très résistants.

#### DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

50/40/30mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## QUEUE MORUE VERNIS

### BROSSE SERIE MINCE

Queue morue vernis avec virole fer et poils soie très résistants.

#### DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

50/40/30mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## MANCHE ROULEAUX

### MANCHE PLASTIQUE

Manche rouleaux creux adaptable sur perche à tête conique.

### DESCRIPTION

MANCHE PLASTIQUE creux pour manchon adaptable sur perche à tête conique.

### DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip

Dimension : 110 & 150 / Diamètre : 6 / Monture : à clip



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

## Q MORUE BICOMPOSANTS

### BROSSE SERIE MINCE

Queue morue bicomposants avec virole fer et poils soie très résistants.

#### DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils en soie pour résister aux solvants très agressifs des produits bi-composants.

#### DIMENSIONS

50/40/30mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# BROSSE POUCE PEINTURE

## BROSSE POUCE

Brosse pouce vernis avec virole acier cuivré et poils longs en pure soie fine.

### DESCRIPTION

BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs en soie conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

29/25/18 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# MANCHON BICOMPOSANTS

## MANCHON POLYESTER COUSU

Manchon bicomposants à poils ras pour les solvants agressifs.

### DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER COUSU à poils ras spécialement conçu pour les solvants très agressif des peintures ou vernis bicomposants.

### DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis  
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# ROBINET PLASTIQUE

## ROBINET PLASTIQUE

Robinet plastique de qualité alimentaire en 19 ou 60 mm pour bidon, jerrican ou fût.

### DESCRIPTION

ROBINET PLASTIQUE de qualité alimentaire résistant aux huiles et produits alcalins ou acides. Adaptable sur bidon de 30 L ou fût.

### DIMENSIONS

60/19 mm



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**





## BROSSE POUCE VERNIS

### BROSSE POUCE

Brosse pouce vernis avec virole acier cuivré et poils longs en pure soie fine.

#### DESCRIPTION

BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs en soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

29/25/18 mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# RECHAMPIR PEINTURE

## BROSSE RECHAMPIR

Rechampir peinture avec virole acier cuivré et poils en soie de haute qualité.

### DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en soie conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

29/25/18 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# RECHAMPIR VERNIS

## BROSSE RECHAMPIR

Rechampir vernis avec virole acier cuivré et poils en soie de haute qualité.

### DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

### DIMENSIONS

29/25/18 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# SPALTER PEINTURE

## SPALTER A LISSER

Spalter peinture avec virole acier cuivré et poils extra fins en pure soie.

### DESCRIPTION

SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra fins en soie spécialement conçu pour tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

150/100 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## SPALTER VERNIS

### SPALTER A LISSER

Spalter vernis avec virole acier cuivré et poils extra fins de qualité soie.

#### DESCRIPTION

SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra fins en soie spécialement conçu pour tous types de vernis eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

150/100 mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## ADHESIF MASQUAGE 50

### ADHESIFS DE MASQUAGE

Adhésif masquage 50 facilement décollable sans détérioration.

#### DESCRIPTION

ADHESIFS DE MASQUAGE pour peinture et travaux de protection des surfaces, facilement décollable sans détérioration.

#### DIMENSIONS

50 mm x 50 m en blanc.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## BROSSE PLATE PEINTURE

### BROSSE PRESTIGE

Brosse plate vernis avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie extra.

#### DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie spécialement conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

80/60 mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# POMPE DOSEUSE

## POMPE PLASTIQUE

Pompe doseuse pour produits liquides adaptable sur bidon de 5 litres.

### DESCRIPTION

POMPE DOSEUSE pour produits liquides ou visqueux résistant aux produits alcalins ou acides. Adaptable sur bidon de 5 litres.

### DIMENSIONS

60 mm(28 ml) / 40 mm(4 ml).



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**





## BROSSE PLATE VERNIS

### BROSSE PRESTIGE

Brosse plate vernis avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie extra.

#### DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

#### DIMENSIONS

80/60 mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



## MELANGEUR

### MELANGEUR A PEINTURE

Mélangeur facilement adaptable sur tous types de perceuses.

#### DESCRIPTION

MELANGEUR A PEINTURE pour brasser efficacement les boîtes de 5 à 25 Kg adaptable sur tous types de perceuses.

#### DIMENSIONS

100 x 600 mm.



### La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# ADHESIF MASQUAGE 25

## ADHESIFS DE MASQUAGE

Adhésif masquage 50 facilement décollable sans détérioration.

### DESCRIPTION

ADHESIFS DE MASQUAGE pour peinture et travaux de protection des surfaces, facilement décollable sans détérioration.

### DIMENSIONS

25 mm x 50 m en blanc.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# MANCHON PLAFOND

## MANCHON POLYAMINE

Manchon plafond à effet anti goutte sur surfaces régulières.

### DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE à poils courts de 12 mn à effet antigoutte sur surfaces régulières avec tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip ( vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip ( vendu par 10)



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# FILM ETIRABLE

## FILM POLYETHYLENE

Film étirable adhésifs à face interne collante et externe glissante.

### DESCRIPTION

FILM en polyéthylène transparent à face interne collante et externe glissante pour une parfaite adhésion sur lui-même et un bon déroulement.

### DIMENSIONS

450 mm x 300 m.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# MANCHON ANTIGOUTTE



## MANCHON POLYAMINE TISSE

Manchon antigoutte à poils très courts pour un effet anti goutte.

### DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE TISSE à poils courts de 12 mn à effet antigoutte sur surfaces régulières pour toutes peintures ou vernis.

### DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip ( vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip ( vendu par 10)



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# MANCHON RAVALEMENT

## MANCHON POLYAMINE

Manchon ravalement à poils très courts pour surfaces régulières.

### DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE à poils courts de 11 mm utilisable sur surfaces régulières avec tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip ( vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip ( vendu par 10)



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# ADHESIF MULTI-USAGES

## ADHESIF PVC

Adhésif multi-usages très adhérent , grande souplesse et forte résistance au déchirement.

### DESCRIPTION

ADHESIF PVC PLASTIFIE résistant aux UV, d'une adhérence exceptionnelle et d'une grande tenue à la rupture ou au déchirement.

### DIMENSIONS

50 mm x 33 m en orange.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**



# MANCHON LAQUEUR

## MANCHON POLYESTER

Manchon laqueur à trame tissée pour finition tendue et brillante.


### DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER à trame tissée pour une finition tendue et brillante sur surface lisse pour tous types de peinture eau ou solvant.

### DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip ( vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip ( vendu par 10)

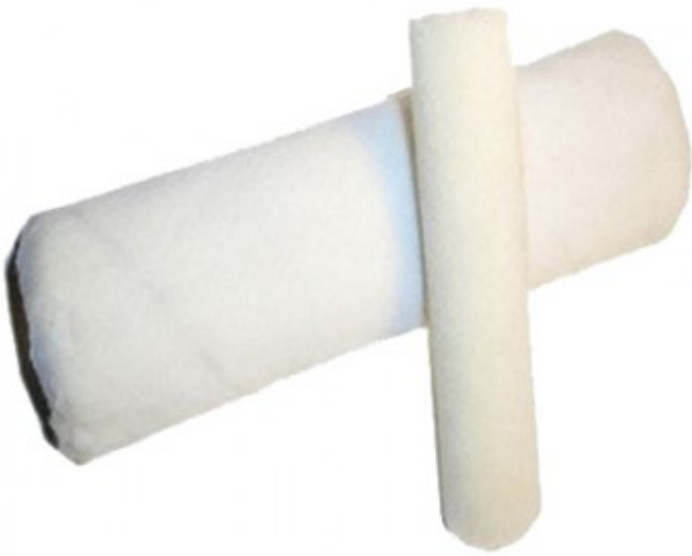

## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.




FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# MANCHON VERNIS

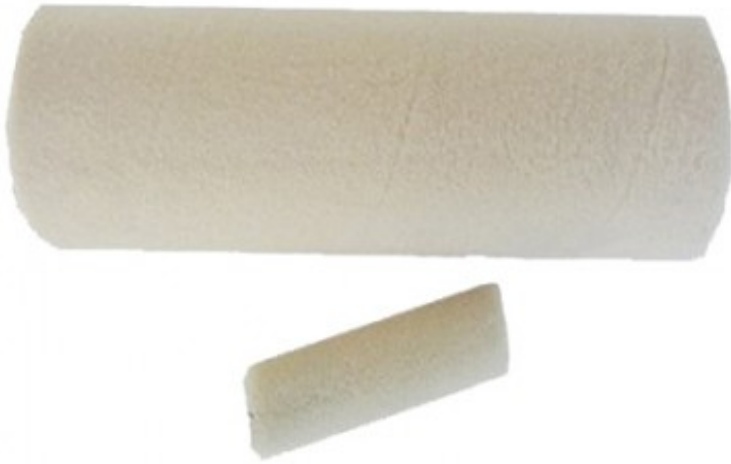

## MANCHON POLYESTER

Manchon vernis à trame tissée pour un très bon effet miroir.

### DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER à trame tissée spécialement conçue pour un effet miroir sur surface lisse pour vernis eau ou solvant.

### DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip ( vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip ( vendu par 10)



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# CAISSE CARTON

## SIMPLE CANNELURE

Caisse carton en kraft qualité 20 Kg de forte résistance et tenue aux chocs répétés.

### DESCRIPTION

SIMPLE CANNELURE en kraft qualité 20 Kg de forte résistance.

### DIMENSIONS

Lot de 25 cartons d'une contenance de 2 L : 260 X 90 X 90 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 14 L : 230 x 200 x 305 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 25 L : 380 x 190 x 340 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 52 L : 404 x 375 x 340 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 198 L : 800 X 550 X 450 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# ADHESIF EMBALLAGE

## ADHESIF POLYPROPYLENE

Adhésif emballage pour la fermeture des cartons et colis.

### DESCRIPTION

ADHESIF POLYPROPYLENE de forte adhérence sur tous types de support. Idéal pour la fermeture des caisses, cartons, colis et paquets divers.

### DIMENSIONS

50 mm x 100 m havane.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# PISTOLET PRESSION

## PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet pression avec godet 1000 cc à baïonnette et système antigoutte.

### DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à pression. Godet 1000 cc à baïonnette, système antigoutte, filtre et régulateur de peinture intégrés.

### DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,8 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**

# PISTOLET GRAVITE

## PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet gravité avec godet à vis 600 cc, système antigoutte et filtre.

### DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à gravité. Godet à vis 600 cc, système antigoutte, filtre et régulateur de peinture intégrés au pistolet.

### DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,7 mm.



## La fiche conseils...

**Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.**

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**

**Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr)**