

SERVIROC



LE CATALOGUE MATERIEL APPLICATION

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



QUEUE MORUE PEINTURE

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue peinture avec virole fer et poils soie très résistants.

DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



QUEUE MORUE VERNIS

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue vernis avec virole fer et poils soie très résistants.

DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra fins en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHE ROULEAUX

MANCHE PLASTIQUE

Manche rouleaux creux adaptable sur perche à tête conique.

DESCRIPTION


MANCHE PLASTIQUE creux pour manchon adaptable sur perche à tête conique.

DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip

Dimension : 110 & 150 / Diamètre : 6 / Monture : à clip

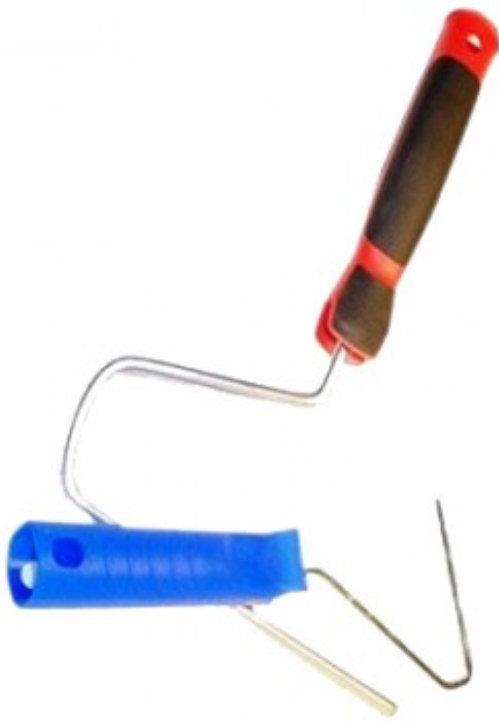

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

Q MORUE BICOMPOSANTS

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue bicomposants avec virole fer et poils soie très résistants.

DESCRIPTION

BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils en soie pour résister aux solvants très agressifs des produits bi-composants.

DIMENSIONS

50/40/30mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

BROSSE POUCE PEINTURE

BROSSE POUCE

Brosse pouce vernis avec virole acier cuivré et poils longs en pure soie fine.

DESCRIPTION

BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs en soie conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON BICOMPOSANTS

MANCHON POLYESTER COUSU

Manchon bicomposants à poils ras pour les solvants agressifs.

DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER COUSU à poils ras spécialement conçu pour les solvants très agressif des peintures ou vernis bicomposants.

DIMENSIONS

Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

ROBINET PLASTIQUE

ROBINET PLASTIQUE

Robinet plastique de qualité alimentaire en 19 ou 60 mm pour bidon, jerrican ou fût.

DESCRIPTION

ROBINET PLASTIQUE de qualité alimentaire résistant aux huiles et produits alcalins ou acides. Adaptable sur bidon de 30 L ou fût.

DIMENSIONS

60/19 mm



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



BROSSE POUCE VERNIS

BROSSE POUCE

Brosse pouce vernis avec virole acier cuivré et poils longs en pure soie fine.

DESCRIPTION

BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs en soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

RECHAMPIR PEINTURE

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir peinture avec virole acier cuivré et poils en soie de haute qualité.

DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en soie conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

RECHAMPIR VERNIS

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir vernis avec virole acier cuivré et poils en soie de haute qualité.

DESCRIPTION

BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

29/25/18 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

SPALTER PEINTURE

SPALTER A LISSER

Spalter peinture avec virole acier cuivré et poils extra fins en pure soie.

DESCRIPTION

SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra fins en soie spécialement conçu pour tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

150/100 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SPALTER VERNIS

SPALTER A LISSER

Spalter vernis avec virole acier cuivré et poils extra fins de qualité soie.

DESCRIPTION

SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra fins en soie spécialement conçu pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

150/100 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



ADHESIF MASQUAGE 50

ADHESIFS DE MASQUAGE

Adhésif masquage 50 facilement décollable sans détérioration.

DESCRIPTION

ADHESIFS DE MASQUAGE pour peinture et travaux de protection des surfaces, facilement décollable sans détérioration.

DIMENSIONS

50 mm x 50 m en blanc.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



BROSSE PLATE PEINTURE

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate vernis avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie extra.

DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie spécialement conçue pour tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

80/60 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

POMPE DOSEUSE

POMPE PLASTIQUE

Pompe doseuse pour produits liquides adaptable sur bidon de 5 litres.

DESCRIPTION

POMPE DOSEUSE pour produits liquides ou visqueux résistant aux produits alcalins ou acides. Adaptable sur bidon de 5 litres.

DIMENSIONS

60 mm(28 ml) / 40 mm(4 ml).



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



BROSSE PLATE VERNIS

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate vernis avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie extra.

DESCRIPTION

BROSSE PRESTIGE avec virole laitonée sans cale et poils épais en soie spécialement conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

80/60 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



MELANGEUR

MELANGEUR A PEINTURE

Mélangeur facilement adaptable sur tous types de perceuses.

DESCRIPTION

MELANGEUR A PEINTURE pour brasser efficacement les boîtes de 5 à 25 Kg adaptable sur tous types de perceuses.

DIMENSIONS

100 x 600 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

ADHESIF MASQUAGE 25

ADHESIFS DE MASQUAGE

Adhésif masquage 50 facilement décollable sans détérioration.

DESCRIPTION

ADHESIFS DE MASQUAGE pour peinture et travaux de protection des surfaces, facilement décollable sans détérioration.

DIMENSIONS

25 mm x 50 m en blanc.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON PLAFOND

MANCHON POLYAMINE

Manchon plafond à effet anti goutte sur surfaces régulières.

DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE à poils courts de 12 mn à effet antigoutte sur surfaces régulières avec tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip (vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip (vendu par 10)



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

FILM ETIRABLE

FILM POLYETHYLENE

Film étirable adhésifs à face interne collante et externe glissante.

DESCRIPTION

FILM en polyéthylène transparent à face interne collante et externe glissante pour une parfaite adhésion sur lui-même et un bon déroulement.

DIMENSIONS

450 mm x 300 m.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON ANTIGOUTTE



MANCHON POLYAMINE TISSE

Manchon antigoutte à poils très courts pour un effet anti goutte.

DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE TISSE à poils courts de 12 mn à effet antigoutte sur surfaces régulières pour toutes peintures ou vernis.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip (vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip (vendu par 10)



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON RAVALEMENT

MANCHON POLYAMINE

Manchon ravalement à poils très courts pour surfaces régulières.

DESCRIPTION

MANCHON POLYAMINE à poils courts de 11 mm utilisable sur surfaces régulières avec tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip (vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip (vendu par 10)



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

ADHESIF MULTI-USAGES

ADHESIF PVC

Adhésif multi-usages très adhérent , grande souplesse et forte résistance au déchirement.

DESCRIPTION

ADHESIF PVC PLASTIFIE résistant aux UV, d'une adhérence exceptionnelle et d'une grande tenue à la rupture ou au déchirement.

DIMENSIONS

50 mm x 33 m en orange.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON LAQUEUR

MANCHON POLYESTER

Manchon laqueur à trame tissée pour finition tendue et brillante.


DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER à trame tissée pour une finition tendue et brillante sur surface lisse pour tous types de peinture eau ou solvant.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip (vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip (vendu par 10)

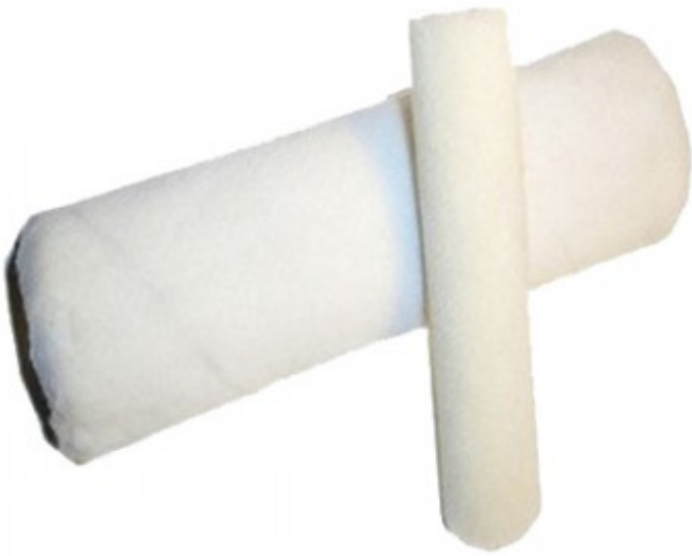

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.




FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

MANCHON VERNIS

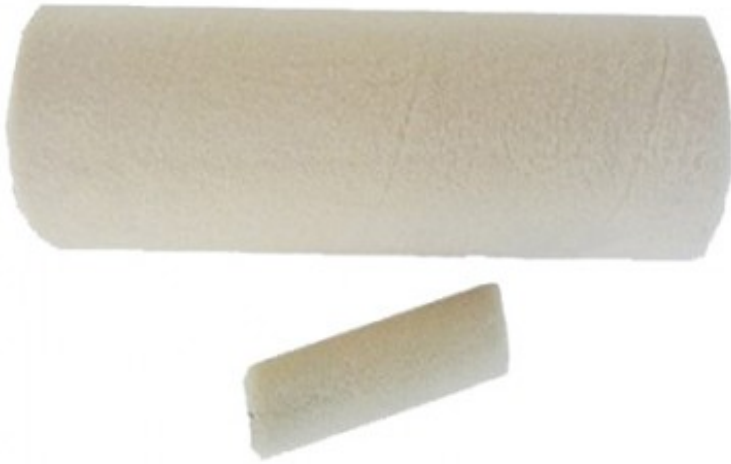

MANCHON POLYESTER

Manchon vernis à trame tissée pour un très bon effet miroir.

DESCRIPTION

MANCHON POLYESTER à trame tissée spécialement conçue pour un effet miroir sur surface lisse pour vernis eau ou solvant.

DIMENSIONS

Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip (vendu par 1)

Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip (vendu par 10)



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

CAISSE CARTON

SIMPLE CANNELURE

Caisse carton en kraft qualité 20 Kg de forte résistance et tenue aux chocs répétés.

DESCRIPTION

SIMPLE CANNELURE en kraft qualité 20 Kg de forte résistance.

DIMENSIONS

Lot de 25 cartons d'une contenance de 2 L : 260 X 90 X 90 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 14 L : 230 x 200 x 305 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 25 L : 380 x 190 x 340 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 52 L : 404 x 375 x 340 mm.

Lot de 25 cartons d'une contenance de 198 L : 800 X 550 X 450 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

ADHESIF EMBALLAGE

ADHESIF POLYPROPYLENE


Adhésif emballage pour la fermeture des cartons et colis.

DESCRIPTION

ADHESIF POLYPROPYLENE de forte adhérence sur tous types de support. Idéal pour la fermeture des caisses, cartons, colis et paquets divers.

DIMENSIONS

50 mm x 100 m havane.

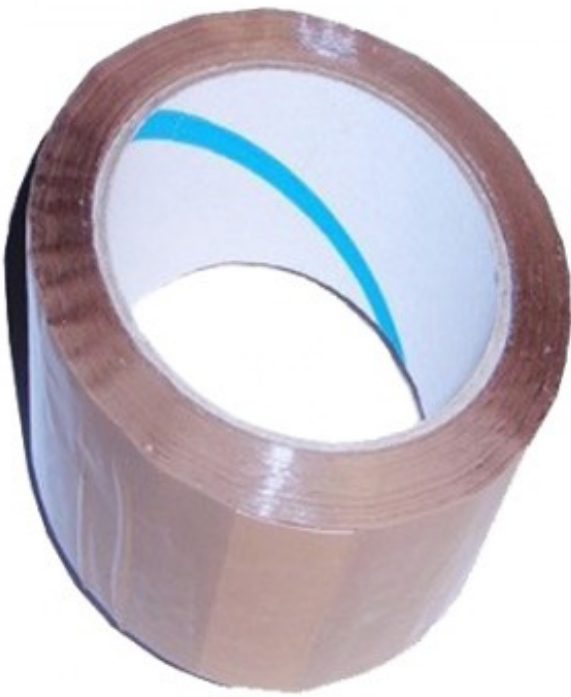

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

PISTOLET PRESSION

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet pression avec godet 1000 cc à baïonnette et système antigoutte.

DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à pression. Godet 1000 cc à baïonnette, système antigoutte, filtre et régulateur de peinture intégrés.

DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,8 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr

PISTOLET GRAVITE

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet gravité avec godet à vis 600 cc, système antigoutte et filtre.

DESCRIPTION

PISTOLET PNEUMATIQUE à gravité. Godet à vis 600 cc, système antigoutte, filtre et régulateur de peinture intégrés au pistolet.

DIAMETRE

Diamètre de buse : 1,7 mm.



La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

- 1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.
- 2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.
- 3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.
- 4 - Le pinceau à recharger est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.
- 5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.
- 6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.
- 7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.
- 8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr